

Objednací kódy KORAFLEX FV

		Délka (cm)	Hloubka (cm)	Šířka (cm)	Umístění přívodu vody (typ vany) P vpravo (pohled z místnosti) L vlevo (pohled z místnosti)	Provedení čela vany konvektoru 0 bez snižování čel 1 snížení čela na straně přívodu* 2 snížení čela na protilehlé straně od přívodu* 3 snížení obou čel*	Typ rámu N není osazováno rámem* U profil U F profil F*
Economic	vana ocel černá/nelakovaný výměník	FVE	- N	P 0 R	U 1
Exclusive*	vana ocel černá/černý výměník	FVX	- N	P 0 R	U 1
Inox*	vana nerezová/nelakovaný výměník	FVI	- N	P 0 R	U 1

* zakázkové provedení

Podlahové konvektory s ventilátorem KORAFLEX FV


Konvektor je osazen protihlukovou absorpční folií
A ano*
N ne

Typ mřížky
R příčné provedení
L podélné provedení*

Provedení rámu
0 není osazováno rámem*
1 hliník/stříbrný elox
2 hliník/bronzový elox*
3 hliník/světlý bronz*

Rozklad konvektoru

- 1 vana podlahového konvektoru
- 2 otopný výměník
- 3 ventilátor
- 4 přípojovací svorkovnice (F Box)
- 5 ozdobný rámeček
- 6 pochozí mřížka
- 7 krycí plech

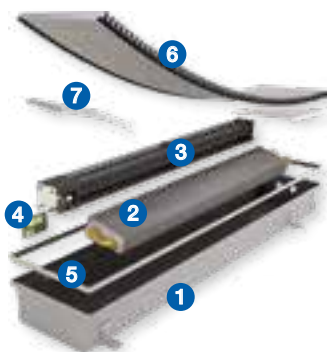

Příklad objednávky

KORAFLEX FV, délka 120 cm, hloubka 11 cm, šířka 34 cm s černým výměníkem a rámečkem ve tvaru F, bronzový elox = Provedení Exclusive bez protihlukové fólie a s možností osazení příčnou mřížkou. **Objednací kód – FVX1201134-NP0RF2**

V případě, že v objednávce nebude uvedena specifikace ozdobného rámečku, provedení vany a otopného výměníku, bude těleso vyrobeno z ocelového černě lakovaného plechu, stříbrným výměníkem a osazen stříbrným rámečkem ve tvaru U (varianta Economic).

Montáž str. 54 • Reglace str. 66 • Krycí mřížky str. 18